


FILM ESTENSIBILE
Film Estensibile in LLDPE Anticorrosione

Film estensibili in PE VCI2000 estrusi con una nostra ecologica miscela di inibitori volatili di corrosione (VCI).

Progettati per la protezione dalla corrosione di qualsiasi tipo di metallo durante lo stoccaggio e il trasporto.

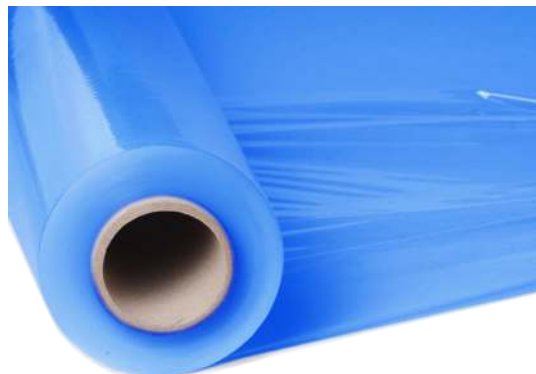

- Protezione a secco - Nessuna esigenza di applicare protettivi liquidi
- Nessuna alterazione delle superfici metalliche
- Utilizzo manuale o automatizzato
- Sicuro ed Ecologico - Approvato TRGS 615
Riciclabile come un normale prodotto plastico secondo Normativa 94/62 EC

PROPRIETA' DEL PRODOTTO

Film Estensibile LDPE + VCI2000

DENSITA'	0,918 - 0,920 g/cm ³
CARICO ROTTURA	MD 30 N/mm ² TD 18 N/mm ²
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	MD 380% TD 650%
CARICO SNERVAMENTO	MD 9 N/mm ² TD 8 N/mm ²
RICICLABILITA'	Norm. 94/62 EC
CONSERVAZIONE	< 50°C - (122°F) 24 mesi - chiuso nella confezione originale

I parametri sopra citati sono basati su test eseguiti su campione di 23µm in accordo con i metodi di test ASTM D 882 e PLT 01

DISPONIBILITA'

SPESSORI	da 23 a 28µm - ± 2
AMPIEZZA FILM	500mm
AMPIEZZA TUBOLARE	3kg ± 5%
DIAMETRO INT. MANDRINO	77mm

Per una efficace protezione dalla corrosione è fortemente consigliato il suo utilizzo in ambienti coperti o all'interno di contenitori esterni come scatole, cartoni o casse in legno

Le informazioni inserite nel presente documento sono basate su dati accurati provenienti da fonti attendibili e sono in linea con le migliori conoscenze di Login Europe Srl al momento di questa stessa pubblicazione. Il consumatore è l'unico responsabile per quanto riguarda il determinare l'idoneità e la completezza di tali informazioni, riguardo la particolare applicazione e l'adozione delle appropriate precauzioni di sicurezza.

Questi dati non devono essere presi come garanzia o asserzione in base alle quali Login Europe se ne assume responsabilità legale o finanziaria. 150916

COPYRIGHT © LOGIN EUROPE SRL 2016. ALL RIGHTS RESERVED.